

سیستم های تهویه مطبوع

زانِتی

✓ بهترین انتخاب



www.tasisatmarkazi.ir

تاسیسات ایران
تاسیسات مرکزی

Zaneti

اسپلیت های دیواری ، ایستاده ، پنجره ای

۰۷۱۹۱۳۰۰۷۳۰

اسپلیت دیواری روتاری کم مصرف (T1) سرمایشی و گرمایشی



- کمپرسور روتاری توشیبا (GMCC)
- پرتاب باد بسیار بالا
- راندمان بالا در زمان اوج گرما
- مصرفه جویی در مصرف برق
- صدای فوق العاده کم هنگام کارکرد دستگاه
- سیستم Turbo (جهت خنک کنندگی سریع محیط)
- سیستم Auto Restart
- (روشن شدن خودکار دستگاه بعد از قطع و وصل شدن برق مصرفی)
- پرتاب باد چهار جهته
- فیلتر ویتامین C
- استفاده از گاز R410A (سازگار با محیط زیست)
- اواپراتور و کندانسور طلایی
- (مقاوم در برابر خوردگی، زنگ زدگی و در نتیجه افزایش طول عمر دستگاه)

اسپلیت‌های دیواری روتاری کم‌مصرف (T1) سرمایشی و گرمایشی					مشخصات	
ZMSA-36HO1RAAA	ZMSB-30HO1RAAA	ZMSA-24HO1RAFB	ZMSB-18HO1RAFB	ZMSA-12HO1RAFA	مدل	
ظرفیت						
36000	30000	24000	18000	12000	(BTU / h)	ظرفیت سرمایشی
37000	31000	25000	19000	13000		ظرفیت گرمایشی
مشخصات الکتریکی						
(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(V, Ph, Hz)	برق مصرفی
2950	2530	2015	1643	1030	سرمایشی	توان ورودی
2838	2450	1867	1547	960	گرمایشی	
13.3	11.8	9.1	7.1	4.4	سرمایشی	جریان مصرفی
12.9	11.5	8.3	6.7	4.2	گرمایشی	
عملکرد						
1460/1370/1200	1460/1370/1200	1000/796/640	820/665/540	593/482/388	یونیت داخلی (Hi/Mi/Lo)	حجم هوادهی (m ³ / h)
50/47/40	50/47/40	46.5/40/34	42.5/37.5/31	41.5/36.5/31	یونیت داخلی (Hi/Mi/Lo)	شدت صدا [dB (A)]
61	61	59.5	57	56	یونیت خارجی	
ابعاد ، وزن ، سایز لوله ها						
1260x283x362	1260x283x362	1040x220x327	957x213x302	805x194x285	یونیت داخلی (WxDxH)	بعد دستگاه (mm)
946x410x810	946x410x810	845x363x702	770x300x555	770x300x555	یونیت خارجی (WxDxH)	
21.8/28.7	21.8/28.7	12.7/17.4	11.1/15.5	8.1/11	یونیت داخلی	وزن دستگاه (kg)
70.1/77	63.9/74.2	48.8/56.2	40.5/44.8	30.8/35.4	یونیت خارجی	خالص/ناخالص
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	مابع	سایز لوله ها
Φ15.9(5/8")	Φ15.9(5/8")	Φ15.9(5/8")	Φ12.7(1/2")	Φ12.7(1/2")	کاز	
30	30	25	25	20		طول لوله کشی (m)
اطلاعات میرد						
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A		نوع میرد
2650	2400	1750	1180	740		وزن میرد (g)
اطلاعات کمپرسور						
ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	نوع	کمپرسور
TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	برند	
کلاس آب و هوایی						
NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL - TROPICAL	منطقه	برای آب اقلیمی

اسپلیت دیواری حاره‌ای (T3) سرمایشی و گرمایشی




- کمپرسور روتاری تروپیکال مخصوص مناطق گرمسیری
- قابلیت کارکرد در دمای بالای ۶۰ درجه سانتیگراد
- پرتاب باد بسیار بالا
- راندمان بالا در زمان اوج گرما
- مصرفه جویی در مصرف برق
- مدای فوق العاده کم هنگام کارکرد دستگاه
- سیستم Turbo (جهت خنک کنندگی سریع محیط)
- سیستم Auto Restart
- روشن شدن خودکار دستگاه بعد از قطع و وصل شدن برق مصرفی
- پرتاب باد چهار جهته
- فیلتر ویتامین C
- استفاده از گاز R410A (سازگار با محیط زیست)
- اواپراتور و کندانسور طلایی
- مقاوم در برابر خوردگی، زنگ زدگی و در نتیجه افزایش طول عمر دستگاه

اسپلیت‌های دیواری حاره‌ای (T3) سرمایشی و گرمایشی

مشخصات

مدل	ZMSA-12HO1RAFA	ZMSB-18HO3RAAB	ZMSA-24HO3RAAA	ZMSA-30HO3RAAA
ظرفیت				
ظرفیت سرمایشی (BTU / h)	12000	18000	24000	30000
ظرفیت گرمایشی	13000	19000	25000	31000
مشخصات الکتریکی				
برق مصرفی (V, Ph, Hz)	(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(220-240), 1,50
توان ورودی (W)	1030	1645	1960	2446
جریان مصرفی (A)	4.4	7.4	8.8	10.5
گرمایشی	4.2	7.8	8.2	9.6
سرمایشی	980	1720	1860	2312
عملکرد				
حجم هوادهی (m ³ / h)	593/482/388	850/780/650/550	1150/1020/950/850	1550/1450/1300/1050
شدت صدا [dB (A)]	41.5/36.5/31	43/42.5/37.5/34	49/47/45/40	52/50/47/41
یونیت داخلی (WxDxH)	805x194x285	965x215x319	1080x226x335	1259x282x362
یونیت خارجی (WxDxH)	770x300x555	845x363x702	845x363x702	946x410x810
یونیت داخلی (kg)	8.1/11	11.9/16.5	14.2/18.8	20.1/26.9
یونیت خارجی (kg)	30.8/35.4	47.5/53.6	51.1/58.7	62.5/71.7
سایز لوله ها [mm (inch)]	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")
طول لوله کشی (m)	20	25	30	30
ابعاد ، وزن ، سایز لوله ها				
نوع مبرد	R410A	R410A	R410A	R410A
وزن مبرد (g)	740	1280	1600	2200
اطلاعات کمپرسور				
کمپرسور	ROTARY TOSHIBA (GMCC)	TROPICAL ROTARY TOSHIBA (GMCC)	TROPICAL ROTARY TOSHIBA (GMCC)	TROPICAL ROTARY TOSHIBA (GMCC)
نوع برند	روتاری	روتاری	روتاری	روتاری
کلاس آب و هوایی				
شرایط اقلیمی	NORMAL - TROPICAL	TROPICAL	TROPICAL	TROPICAL
منطقه				


اسپلیت دیواری حاره‌ای (T3) سرمایشی

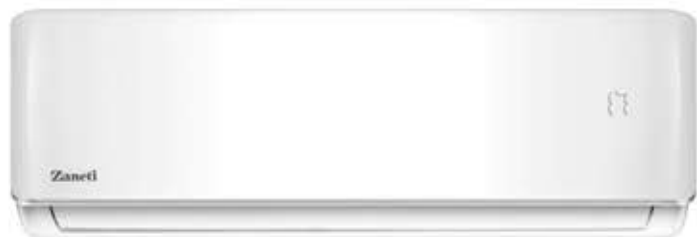

- کمپرسور پیستونی تروپیکال مخصوص مناطق گرمسیری
- قابلیت کارکرد در دمای بالای ۴۰ درجه سانتیگراد
- پرتاب باد بسیار بالا
- راندمان بالا در زمان اوج گرما
- سیستم Turbo (جهت خنک‌کنندگی سریع محیط)
- سیستم Auto Restart (روشن شدن خودکار دستگاه بعد از قطع و وصل شدن برق مصرفی)
- پرتاب باد چهار جهته
- فیلتر ویتامین C
- اواپراتور و کندانسور طلایی
- مقاوم در برابر خوردگی، زنگ زدگی و در نتیجه افزایش طول عمر دستگاه

اسپلیت‌های دیواری حاره‌ای (T3) سرمایشی				مشخصات	
ZMSA-36CO3PBAA	ZMSA-30CO3PBAA	ZMSA-24CO3PBAA	ZMSA-18CO3PBAA	مدل	
ظرفیت					
36000	30000	24000	18000	(BTU / h)	ظرفیت سرمایشی ظرفیت گرمایشی
مشخصات الکتریکی					
(220-240),1,50	(220-240),1,50	(220-240),1,50	(220-240),1,50	(V,Ph,Hz)	برق مصرفی
3300	2770	2220	1690	سرمایشی (W)	توان ورودی
14.8	12.9	9.6	7.6	سرمایشی (A)	جریان مصرفی
عملکرد					
1767/1687/1454/1180	1710/1505/1362/1106	1310/1270/1120/1010	973/940/780/630	یونیت داخلی(Tu/Hi/Mi/Lo)	حجم هوادهی (m ³ / h)
52/50/46/42	51/48/45/40	48.5/48/43/40	45/43/38/35	یونیت داخلی(Tu/Hi/Mi/Lo)	شدت صدا [dB (A)]
62	61	60	58	یونیت خارجی	
ابعاد ، وزن ، سایز لوله ها					
1259x282x362	1259x282x362	1080x226x335	965x215x319	یونیت داخلی (WxDxH)	ابعاد دستگاه (mm)
946x410x810	946x410x810	845x363x702	845x363x702	یونیت خارجی (WxDxH)	
20.5/26	20.5/26	14/17.5	11.6/14.8	یونیت داخلی	وزن دستگاه (kg)
73.4/79.1	70/75	55.1/58.2	52.6/55.7	یونیت خارجی	(خالص/ناخالص)
Φ9.52(3/8)	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4")	مایع	سایز لوله ها [mm (inch)]
Φ19(3/4")	Φ15.9(5/8")	Φ15.9(5/8")	Φ12.7(1/2")	گاز	
25	25	20	15		طول لوله کشی (m)
اطلاعات مبرد					
R22	R22	R22	R22		نوع مبرد
2530	1980	1300	1150	(g)	وزن مبرد
اطلاعات کمپرسور					
TROPICAL PISTON	TROPICAL PISTON	TROPICAL PISTON	TROPICAL PISTON	نوع	کمپرسور
KK	KK	KK	KK	برند	
کلاس آب و هوایی					
TROPICAL	TROPICAL	TROPICAL	TROPICAL	منطقه	شرایط اقلیمی

اسپلیت دیواری حاره‌ای اینورتر (T3) سرمایشی و گرمایشی

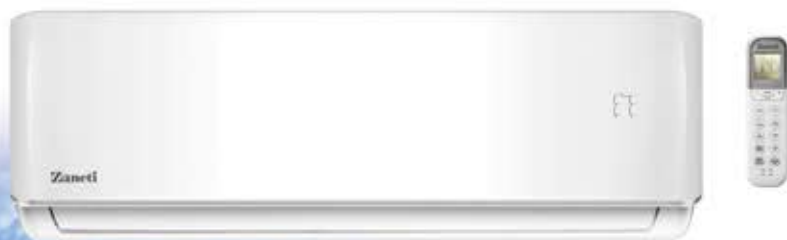

- کمپرسور اینورتر ترپیکال مخصوص مناطق گرمسیری
- قابلیت کارکرد در دمای بالای ۶۰ درجه سانتیگراد
- پرتاب باد بسیار بالا
- راندمان بالا در زمان اوج گرما
- ۶۰٪ صرفه جویی در مصرف برق
- صدای فوق العاده کم هنگام کارکرد دستگاه
- سیستم Turbo (جهت خنک کنندگی سریع محیط)
- سیستم Auto Restart
- روشن شدن خودکار دستگاه بعد از قطع و وصل شدن برق مصرفی
- پرتاب باد چهار جهته
- فیلتر ویتامین C
- استفاده از گاز R410A (سازگار با محیط زیست)
- اواپراتور و کندانسور طلایی
- مقاوم در برابر خوردگی، زنگ زدگی و در نتیجه افزایش طول عمر دستگاه

اسپلیت‌های دیواری حاره‌ای اینورتر (T3) سرمایشی و گرمایشی

مشخصات

ZMSA-30HD3RAAA	ZMSA-24HD3RAAA	ZMSA-18HD3RAAA	ZMSA-12HD3RAAA	مدل	
ظرفیت					
30000(8400-32000)	24000(8000-26600)	18000(6500-20000)	12000(4000-15000)	(BTU / h)	ظرفیت سرمایشی
31000(8900-33000)	25700(8500-28500)	18500(6700-20500)	12500(5000-15500)		ظرفیت گرمایشی
مشخصات الکتریکی					
(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(V, Ph, Hz)	برق مصرفی
2115 (650-2900)	1850 (750-2500)	1390 (660-2000)	960 (315-1400)	(W)	توان ورودی
2075 (800-3200)	1835 (740-2450)	1360 (600-1900)	945 (310-1350)		سرمایشی
9.6 (4.8-14.5)	8.6 (4.3-13.7)	6.2 (2.4-8.9)	4.2 (1.5-7.8)	(A)	جریان مصرفی
9.5 (4.9-14.6)	8.4 (4.5-13.9)	5.9 (2.6-9.1)	4.1 (1.6-7.9)		گرمایشی
عملکرد					
1560/1430/1220/1080	1320/1287/957/704	960/870/605/473	750/666/530/430	یونیت داخلی(Tu/Hi/Mi/Lo)	حجم هوادهی (m ³ / h)
51/50/46/43	49.5/49/43/36	45/43.5/36/31.5	41.5/40/34/25	یونیت داخلی(Tu/Hi/Mi/Lo)	شدت صدا [dB (A)]
61	60	57	54.5	یونیت خارجی	
ابعاد ، وزن ، سایز لوله ها					
1259x282x362	1080x226x335	965x215x319	802x189x297	یونیت داخلی (WxDxH)	ابعاد دستگاه (mm)
946x410x810	845x363x702	800x333x554	800x333x554	یونیت خارجی (WxDxH)	
20/25.9	14.3/18	11.9/15.7	9.1/11.6	یونیت داخلی	وزن دستگاه (kg)
64.1/69.3	48.9/52.2	36.5/39.2	33.8/36.5	یونیت خارجی	(خالص/ناخالص)
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	مابع	سایز لوله ها [mm (inch)]
Φ19(3/4")	Φ15.9(5/8")	Φ12.7(1/2")	Φ12.7(1/2")	گاز	
50	30	25	25		طول لوله کشی (m)
اطلاعات مبرد					
R410A	R410A	R410A	R410A		نوع مبرد
2730	1800	1200	850	(g)	وزن مبرد
اطلاعات کمپرسور					
DC INVERTER TROPICAL ROTARY	DC INVERTER TROPICAL ROTARY	DC INVERTER TROPICAL ROTARY	DC INVERTER TROPICAL ROTARY	نوع	کمپرسور
TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	برند	
کلاس آب و هوایی					
TROPICAL	TROPICAL	TROPICAL	TROPICAL	منطقه	شرایط اقلیمی

اسپلیت ایستاده (T1) و حاره ای (T3) سرمایشی و گرمایشی



- کمپرسور اسکرو و روتاری تروپیکال مخصوص مناطق گرمسیری
- قابلیت کارکرد در دمای بالای ۵۰ درجه سانتیگراد برای مدل‌های (T3)
- استفاده از دو فن قدرتمند برای کندانسور به منظور افزایش هر چه بیشتر بهره وری دستگاه در محیط‌های گرمسیری
- پرتاب باد بسیار بالا
- راندمان بالا در زمان اوج گرما
- مصرفه جویی در مصرف برق
- صدای فوق العاده کم هنگام کارکرد دستگاه
- سیستم Turbo (جهت خنک‌کنندگی سریع محیط)
- سیستم Auto Restart (روشن شدن خودکار دستگاه بعد از قطع و وصل شدن برق مصرفی)
- پرتاب باد چهار جهت
- فیلتر ویتامین C
- استفاده از گاز R410A سازگار با محیط زیست (مدل‌های ۳۶ و ۴۰ جدید)
- اواپراتور و کندانسور طلایی
- مقاوم در برابر خوردگی، زنگ زدگی و در نتیجه افزایش طول عمر دستگاه

اسپلیت‌های ایستاده (T1) و حاره ای (T3) سرمایشی و گرمایشی			مشخصات	
ZMFC-60HO1SAJB	ZMFB-60HO3SBNA	ZMFB-36HO3RANA	مدل	
ظرفیت				
14068	17585	10551	(w)	ظرفیت سرمایشی
16120+3517	18464	11137		ظرفیت گرمایشی
مشخصات الکتریکی				
(380-415), 3, 50	(380-415), 3, 50	(220-240), 1, 50	(V, Ph, Hz)	برق مصرفی
5300	6810	3200	(W)	توان ورودی
5350	5720	3050		سرمایشی
9.5	11.5	14.2	(A)	جریان مصرفی
10	9.7	13.5		گرمایشی
عملکرد				
2100/1700/1400	2390/2180/2030	2035/1690/1310	(m ³ / h)	حجم هوادهی
52/50/48	54/52/50	52/46/42	(dB (A))	شدت صدا
63	63	62		یونیت خارجی
ابعاد ، وزن ، سایز لوله ها				
540x410x1825	600x455x1934	600x455x1934	(mm)	ابعاد دستگاه
900x350x1170	952x415x1333	900x350x1170		یونیت داخلی (WxDxH)
53/72	64/84	60.6/77.8		یونیت خارجی (WxDxH)
99/114	112.3/130	81.3/96	(kg)	وزن دستگاه (خالص/تأخلف)
Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	[mm (inch)]	سایز لوله ها
Φ19(3/4")	Φ19(3/4")	Φ19(3/4")		مائع
50	50	30	(m)	طول لوله کشی
اطلاعات مبرد				
R410A	R410A	R410A		نوع مبرد
3300	4100	2450	(g)	وزن مبرد
اطلاعات کمپرسور				
SCROLL	TROPICAL SCROLL	TROPICAL ROTARY	نوع برند	کمپرسور
PANASONIC	PANASONIC	TOSHIBA (GMCC)		
کلاس آب و هوایی				
NORMAL	TROPICAL	TROPICAL	منطقه	شرایط اقلیمی

پنجره‌ای حاره‌ای (T3) سرمایشی



- کمپرسور روتاری تروپیکال توشیبا (GMCC)
- قابلیت کارکرد در دمای بالای ۴۰ درجه سانتیگراد
- پرتاب باد بسیار بالا
- راندمان بالا در زمان اوج گرما
- مصرفه جویی در مصرف برق
- مدای فوق العاده کم کارکرد دستگاه
- سیستم Turbo (جهت خنک کنندگی سریع محیط)
- سیستم Auto Restart
- روشن شدن خودکار دستگاه بعد از قطع و وصل شدن برق مصرفی
- تغییر اتوماتیک مسیر پرتاب باد
- استفاده از گاز R410A (سازگار با محیط زیست)
- اواپراتور و کندانسور طلایی
- مقاوم در برابر خوردگی، زنگ زدگی و در نتیجه افزایش طول عمر دستگاه

پنجره‌ای حاره‌ای (T3) سرمایشی		مشخصات	
ZMWA-18CO3RANA	ZMWA-18CO3RBNA	مدل	
ظرفیت			
18000	18000	(BTU / h)	ظرفیت سرمایشی ظرفیت گرمایشی
مشخصات الکتریکی			
(220-240), 1,50	(220-240), 1,50	(V,Ph,Hz)	برق مصرفی
1725	1830	(W)	توان ورودی
8	8.4	(A)	جریان مصرفی
عملکرد			
814/704/605	803/715/605	(Hi/Mi/Lo)	حجم هوادهی
50/47/45	51/49/47	(Hi/Mi/Lo)	شدت صدا
58	60	یونیت خارجی	
ابعاد ، وزن ، سایز لوله ها			
660x680x428	660x680x428	(WxDxH)	ابعاد دستگاه
56.1/60.6	52/57	(kg)	وزن دستگاه (خالص/تخالف)
		(mm (inch))	سایز لوله ها
		(m)	طول لوله کشی
اطلاعات مبرد			
R410A	R22		نوع مبرد
700	670	(g)	وزن مبرد
اطلاعات کمپرسور			
TROPICAL ROTARY TOSHIBA (GMCC)	TROPICAL ROTARY TOSHIBA (GMCC)	نوع برند	کمپرسور
کلاس آب و هوایی			
TROPICAL	TROPICAL	منطقه	شرایط اقلیمی

کولرهای گازی کم مصرف

زانتی

تاسیسات ایران
تاسیسات مرکزی

✓ بهترین انتخاب

www.tasisatmarkazi.ir

۰۷۱۹۱۳۰۰۷۳۰